

VAISALA

Датчики температуры и влажности Vaisala HUMICAP HMD60/70 для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха



Датчики температуры и влажности Vaisala HUMICAP® HMD60 и HMD70 разработаны для использования в системах кондиционирования воздуха, в которых требуется точное и стабильное регулирование относительной влажности и температуры.

Устанавливаемые в воздуховоды датчики температуры и влажности Vaisala HUMICAP® HMD60 и HMD70 предназначены для контроля относительной влажности и температуры в системах энергетического менеджмента. Сочетание высокой точности, стабильности и надежности работы датчиков позволяет рекомендовать их использование в системах с повышенными требованиями.

Стойкость к химикатам и пыли

Устанавливаемые в воздуховоды датчики HMD60 и HMD70 могут использоваться также во многих системах контроля относительной влажности на промышленных объектах, где проявляются их преимущества по

стабильности и стойкости к химикатам. Одним из полезных свойств датчиков, встраиваемых в воздуховоды, является возможность снятия блока электроники без извлечения всего прибора из воздуховода.

Измерения влажности и температуры

Существует три различных модели датчиков HMD60 и HMD70: U - только для измерения влажности, Y - для измерения влажности и температуры, и T - только для измерения температуры.

Быстрая калибровка на месте

Точность датчиков легко проверить путем использования ручного измерителя температуры и влажности Vaisala HUMICAP® HM70 или индикатора влажности Vaisala HUMICAP® HMI41.

Характеристики /Преимущества

- Измерения в полном диапазоне отн.влажности 0 ... 100 %
- Точность до ± 2 % отн.влажности
- Выверенные двухпроводные датчики с выходом питания от контура 4 ... 20 мА (HMD60)
- Выбираемый выход сигнала 0 ... 1 В, 0 ... 5 или 0 ... 10 (HMD70) с опционным токовым модулем тоже 0 ... 20 мА (HMD70)
- Чувствительный элемент Vaisala HUMICAP, отличающийся исключительно высокой точностью и стабильностью, ничтожно малым гистерезисом и стойкостью к пыли и большинству химикатов.
- Температурная компенсация
- Защитное исполнение IP65 (NEMA 4)
- Может поставляться также как датчик только температуры HMD 60T/70T
- Зарегистрирован Национальным институтом стандартов и технологий NIST (сертификат прилагается)

Калибровка может производиться за считанные секунды одним потенциометром без каких-либо помех для эксплуатации, что обеспечивает значительную экономию времени и затрат на техобслуживание.

Технические данные

Серия 60: 2-проводн., выход 4 - 20 мА

Установка в воздуховод	только отн.влажность	HMD60U
	отн.влажн. и темп.	HMD60Y
	только температура	HMD60T

Серия 70: 3-проводн., выход с перем.напряжением


Установка в воздуховод	только отн.влажность	HMD70U
	отн.влажн. и темп	HMD70Y
	только температура	HMD70T

Относительная влажность


Диапазон измерений

Установка в воздуховод 0 ... 100 % отн.влажн.*

Точность при +20 °C

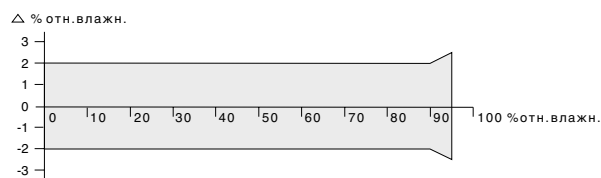

Температурная зависимость

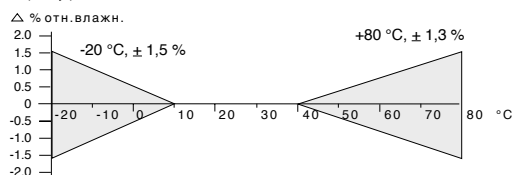

Время срабатывания при +20 °C (+68 °F),

90 % реагирование 15 с (с мембранным фильтром)

Стабильность + 2 % отн.влажн. / 2 года


Температура (модели Y и T)

Линейность лучше чем 0,1 °C

Чувствительный элемент Pt1000 RTD Класс F0.3 IEC 60751

Диапазон измерений -20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F) **

Точность

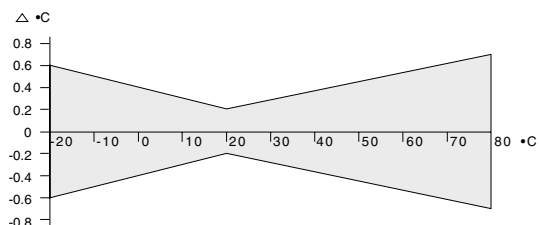

** По запросу может исполняться альтернативная шкала температур.

Общие сведения – серия 60

Напряжение питания	10 ... 35 пост.тока (RL = 0 Ом)
	20 ... 35 пост.тока (RL = 500 Ом)
Выходной сигнал	4 ... 20 мА

Общие сведения – серия 70

Диапазон питающего напряжения зависит от выбранного выходного сигнала

	пост.ток	пер.ток
0 ... 1 В	10 ... 35 В	9 ... 24 В
0 ... 5 В	14 ... 35 В	12 ... 24 В
0 ... 10 В	19 ... 35 В	16 ... 24 В
С ОПЦИОННЫМ ТОКОВЫМ МОДУЛЕМ		
0 ... 20 мА (RL = 0 Ом)	10 ... 35 В	11 ... 24 В
**0 ... 20 мА (RL = 500 Ом)	20 ... 35 В	17 ... 24 В

Потребляемая мощность @ 24 пер.тока

HMD70U	10 мА (типичн.)
HMD70Y	12 мА (типичн.)

Общие сведения

Диапазон рабочих температур

электроники -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F)

датчика -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)

Диапазон температур хранения -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Максимальная скорость потока 50 м/с

Токовый модуль часть № 18945 NM

Корпус

датчик нерж.сталь

электроника алюминиевая отливка

Разъемы винтовые 0,5 ... 1,5 мм²

Защита датчика

стандартная мембранный фильтр (часть № DRW010525)

опционная нерж.сталь спеченный фильтр (часть №. HM46670SP)

Ввод кабеля

штулка на 7 ... 10 мм (PG9)

защитное исполнение кабеля IP65 (NEMA 4) часть № 18941NM


армированные сальники кабелей часть № 10528NM

(подлежат отдельному заказу)

Соответствует требованиям стандарта электромагнитной совместимости EN61326 и EN55022

Размеры

Размеры в мм (дюймах)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,

Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vsa@nt-rt.ru

www.vaisala.nt-rt.ru